



# Administrationsbereich



**Version 1.0**  
**Stand: 08.02.2010**

**gilt für die phpContact Version 1.0.x**

**[www.phpcontact.net](http://www.phpcontact.net)**


# Allgemeines

Der Administrationsbereich dient zur einfachen Konfiguration der Software. Er ist für die Funktion des Formulars und zum Senden der E-Mail nicht zwingend notwendig. Aber er erleichtert die Konfiguration sehr.

Es sind viele Konfigurationen und Einstellungen möglich. Ich möchte hier darauf hinweisen, dass in der aktuellen Software (noch) nicht alles direkt im Administrationsbereich machbar ist. Um die Templates an das eigene Design anzupassen bzw. eigene Formularfelder hinzuzufügen bzw. zu ändern, müssen Codeänderungen direkt in den jeweiligen Dateien vorgenommen werden. Darauf möchte ich jetzt nicht weiter eingehen.

## Login


Der Administrationsbereich kann mit der Datei „phpContact/admin/index.php“ aufgerufen werden. Es erscheint zunächst das Anmeldeformular.

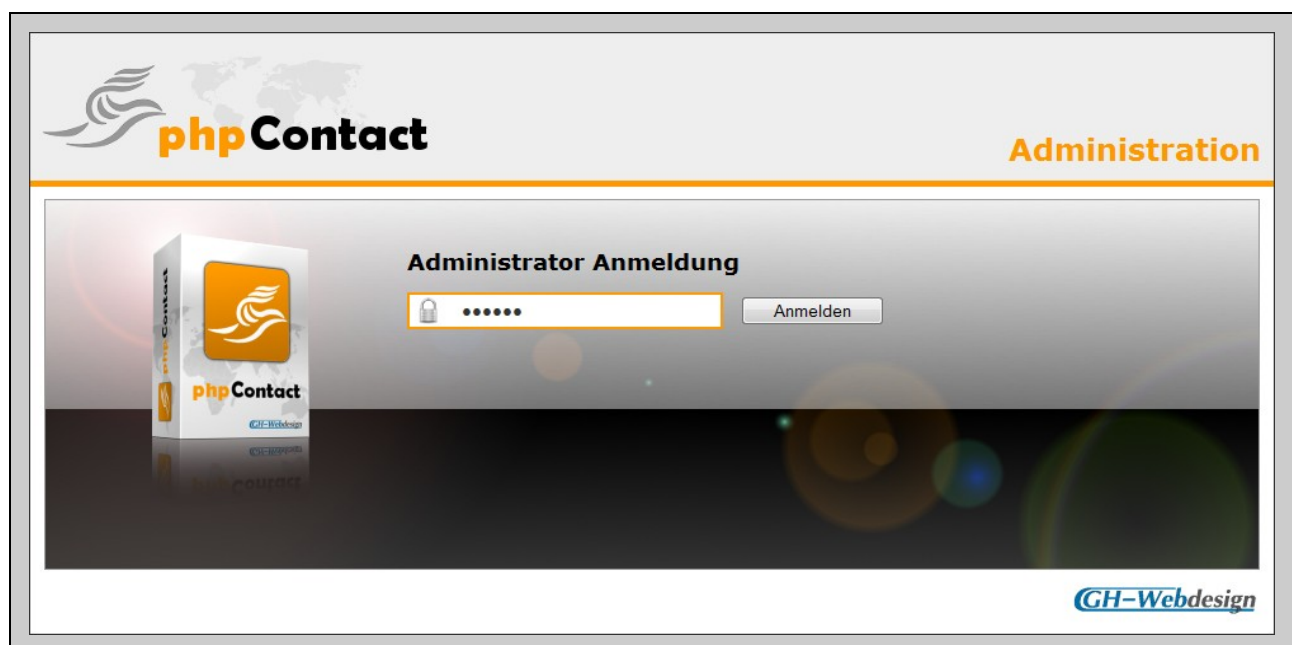

Loggen Sie sich mit Ihrem Passwort ein. (Sie haben es bei der Installation gewählt)

# Startseite

Nach der erfolgreichen Anmeldung gelangen Sie direkt auf die Startseite des Administrationsbereiches. Hier erscheint rechts oben die aktuelle Software Version, darunter die Menüleiste und ein kurzer Begrüßungstext.

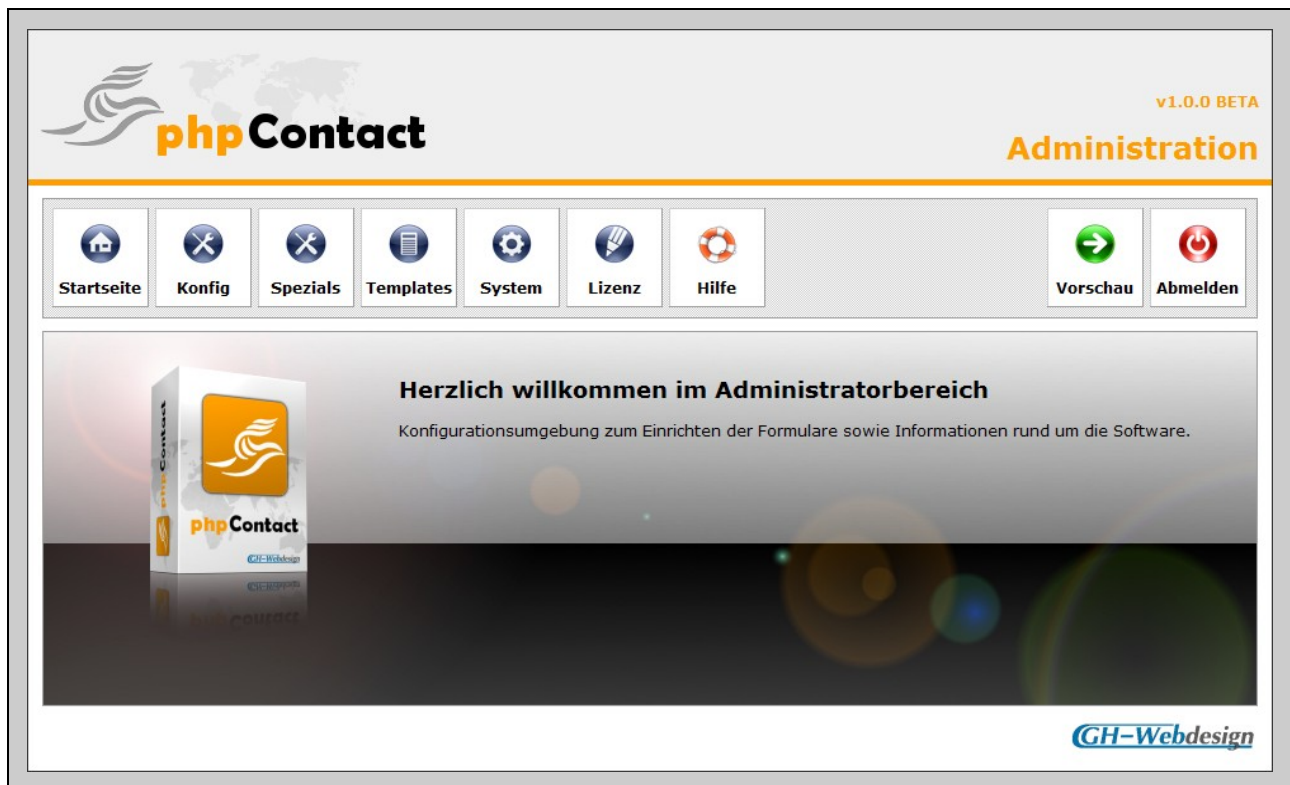

## Menü

Im folgenden werden die einzelnen Menüpunkte kurz erklärt:

- **Startseite:** Die Startseite des Administrationsbereiches
- **Konfig** (Konfigurationsseite): Hier werden die Grundeinstellungen getätigt
- **Spezials** (Spezielle Formularfelder): mögliche besondere Formularfelder können hier konfiguriert werden
- **Templates:** Auflistung und Konfiguration der installierten Templates
- **System:** Systeminformationen der Software und der Installationsumgebung
- **Lizenz:** Lizenzdetails bzw. der Lizenztext zum Nachlesen
- **Hilfe:** Hilfeseite mit Links zu weiterführenden Informationen
- **Vorschau:** Link zum Formular des „Standard“-Templates
- **Abmelden:** Abmeldung aus dem Administrationsbereich

# Konfiguration

The screenshot shows the 'Administration' interface for 'phpContact v1.0.0 BETA'. The top navigation bar includes icons for 'Startseite', 'Konfig', 'Spezials', 'Templates', 'System', 'Lizenz', and 'Hilfe', along with 'Vorschau' and 'Abmelden' buttons. The main content area is titled 'Konfiguration' and 'Allgemeines'. It contains a table of configuration settings:

absoluter Pfad zum Script:	<input type="text" value="C:/xampp/htdocs/Software/phpContact/"/>	absoluter Pfad zum Script
Weblink zum Script:	<input type="text" value="http://localhost/Software/phpContact/"/>	Link zum Ordner des Scriptes (beginnend mit "http://...")
Reloadlogdatei:	<input type="text" value="data/reload.txt"/>	Datei in der die IP-Adressen für die Dauer der Sperre gespeichert werden
Captchalogdatei:	<input type="text" value="data/code.txt"/>	Datei in der die Sicherheitscodes zwischengespeichert werden
Passwort Adminbereich:	<input type="text" value="12345"/>	Passwort für die Anmeldung in den Administratorbereich
Passwort Supporter:	<input type="text" value="w4s57adon"/>	Passwort um den Supporter einen Zugang zu verschaffen
Lizenznummer:	<input type="text"/>	Lizenzcode um das sichtbare Copyright zu entfernen
Admin Sprache:	<input type="text" value="german"/>	Wähle die gewünschte Sprache für den Adminbereich
Admin Template:	<input type="text" value="Default"/>	Wähle eines der verfügbaren Templates für den Adminbereich

Hier erfolgt die allgemeine Konfiguration der Software. Im folgenden werde ich die einzelnen Punkte genau erklären.

## **absoluter Pfad zum Script:**

Der Absolute Pfad wurde bereits bei der Installation gespeichert. Er kann hier im Administrationsbereich nicht geändert werden.

## **Weblink zum Script:**

Diese URL wurde auch schon bei der Installation gespeichert. Genauso wie beim absoluten Pfad kann die URL im Administrationsbereich nicht geändert werden.

## **Reloadlogdatei:**

Hier muss der relative Pfad (aus Sicht des Rootordners der Software) zur Reloaddatei eingetragen werden. Die Reloadlogdatei speichert die IP Adressen der Absender für einen einstellbaren Zeitraum. Es wird verhindert, dass diese Person mehrere E-Mails hintereinander sendet.

Natürlich kann der Name und der Pfad zu der Text-Datei (.txt) anders lauten. Aber Vorsicht: Die Datei muss existieren und Schreibrechte besitzen (CHMOD 777)

## **Captchalogdatei:**

Hier wird der relative Pfad zur Captchalogdatei eingetragen. Diese Datei ist für die Sicherheitscodeabfrage notwendig. Hier werden die Daten zwischengespeichert. Daher muss diese Datei nicht nur existieren, sondern auch Schreibrechte besitzen (CHMOD 777)

## **Passwort Adminbereich:**

Hier kann das Passwort für den Administrationsbereiches geändert werden.

**Password Supporter:**

Hier kann das Passwort für den Supporter geändert werden. Es wurde bei der Installation per Zufallsgenerator automatisch erstellt. Ein Supporter kann sich in den Administrationsbereich einloggen und viele Informationen auslesen. Er kann aber nichts ändern.

**Lizenznummer:**

Der Eintrag einer gültigen Lizenznummer ermöglicht die Verwendung der Software ohne sichtbaren Copyright bzw. ohne Link zum Hersteller. Diese Lizenznummer kann auf der Homepage [www.phpcontact.net](http://www.phpcontact.net) käuflich erworben werden.

**Admin Sprache:**

Wenn mehrere Sprachdateien für den Administrationsbereich installiert sind, kann hier die gewünschte Sprache eingestellt werden.

**Admin Template:**

Wenn mehrere Templates für den Administrationsbereich installiert sind, kann hier das gewünschte Template eingestellt werden.

**Standard Formular:**

Hier wird das Standard-Formular bzw. das Standard-Template gewählt. Wenn beim Einbau in die eigene Homepage kein Template gewählt wird, wird automatisch dieses Standard-Template verwendet.

Als nächstes werden die Grundeinstellungen der Formulare getätigt. Sollten die Templates keine eigene Konfigurationsdatei haben, werden diese Einstellungen verwendet.

**Testmodus:**

Wenn der Testmodus eingeschaltet, ist wird keine E-Mail versendet. Das Formular kann somit getestet werden. Nützlich ist es vor allem bei der Designanpassung.

**Einbauvariante:**

Hier müssen Sie auswählen wie sie das Formular in die eigene Homepage einbauen möchten. Es stehen 2 Möglichkeiten zur Verfügung:

1. **eigenständige Seite bzw. per Frame**

Die Ausgabe erfolgt hier als komplett eigenständige Seite und hat somit die komplette Formatierung. (vom HTML-Header bis zum Footer)

2. **PHP Variante (per „include“ oder „require“)**

Mit einem PHP „include“ oder „require“ Befehl kann das Formular direkt in deine bestehende Webseite eingebettet werden. Wichtig ist dabei, dass die notwendige CSS Datei des Formulars auch geladen wird. Der entsprechende Code muss in den Header der bestehenden Webseite eingebaut werden.

**Empfänger E-Mail:**

Diese E-Mail Adresse wurde bereits bei der Installation gespeichert. Es ist die Adresse, an die die E-Mails gesendet werden. Sollen die E-Mails an mehrere Empfänger adressiert werden, so müssen die E-Mail Adressen hintereinander, mit Strichpunkt getrennt, eingetragen werden.

ACHTUNG: Diese Eingabe ist eine Pflichteingabe. Es muss mindestens eine gültige E-Mail Adresse eingetragen werden. Es wird hier nicht kontrolliert ob es sich um eine gültige Adresse handelt.

**Empfänger Name:**

Name des E-Mail Empfängers. Die Namen mehrere Empfänger müssen mit einem Strichpunkt getrennt werden. Gleiche Anzahl und Reihenfolge wie oben bei Empfänger E-Mail !!!

**Empfänger E-Mail (Bcc):**

Wenn eine sogenannte „Blindkopie“ an eine Adresse gesendet werden soll, kann sie hier eingetragen werden.

**Empfänger Name (Bcc):**

Der Name des Empfängers der oben eingetragenen „Blindkopie“-Adresse.

**Empfänger E-Mail Antwort:**

Da es möglich ist, vom Absender keine E-Mail Adresse als Eingabe zu verlangen, kann es sein, dass es somit keine E-Mail Adresse des Absenders und auch keine Antwortadresse (Reply-to) zur Verfügung steht. Wenn das der Fall ist, wird die hier eingetragene E-Mail Adresse als Antwortadresse verwendet.

**Empfänger Name Antwort:**

Hier wird der zugehörige Namen der obigen E-Mail Adresse eingetragen.

**Betreff:**

Es ist nicht zwingend erforderlich, dass ein Eingabefeld für den Betreff in das Formular eingebaut werden muss. Ebenso ist es möglich, ein vorhandenes Eingabefeld für den Betreff optional zu machen. Das bedeutet, dass es möglich ist, dass kein Betreff vorhanden ist. In diesem Fall wird der hier eingetragene Text als Betreff verwendet.

**Type:**

Es sind 3 verschiedene Inhalts-Typen möglich.

**1. Reiner Text:**

Wenn „reiner Text“ gewählt wird, wird die E-Mail nur als reiner Text gesendet. Alle HTML-Tags werden ausgefiltert.

**2. Reines HTML:**

Meiner Meinung die schlechteste Art eine E-Mail zu senden, ist die Möglichkeit einer reinen HTML E-Mail.

**3. HTML mit alternativem Text:**

Die bessere Variante ist die Möglichkeit der HTML E-Mail mit alternativer Möglichkeit der Ausgabe als reinem Text.

**IP-Sperre:**

Wenn diese Funktion aktiv ist, wird verhindert, dass eine Person mehrere E-Mails nacheinander absendet.

**Dauer der IP-Sperre:**

Hier wird die Dauer (in Sekunden) der IP-Sperre eingetragen. Erst nach Ablauf dieser Zeit kann die Person mit der gespeicherten IP das Formular und somit eine neue E-Mail absenden.

**Art der Errorausgabe:**

Sollte ein Fehler beim Absenden (eventuell bei fehlenden Angaben) des Formulars auftreten, können alle Eingabefelder ihre eigene Fehlermeldung anzeigen. Oder aber es kann eine sogenannte „Master“-Meldung angezeigt werden. Hier kann gewählt werden, welche der beiden Varianten genutzt werden soll.

**Master Errortext:**

Text, der bei der oben genannten „Master“-Meldung angezeigt werden soll.

Wenn Sie alle Eingaben gemacht haben, drücken Sie auf den „Konfig speichern“ Button und die Konfiguration wird gespeichert.

# Spezials

Spezials (besondere Formularfelder) - Grundeinstellungen		
Auswahlfeld der E-Mail Empfänger		
1. Empfänger Name:	<input type="text" value="--- bitte wählen ---"/>	Name des 1. Empfängers oder einen Aufforderungstext eintragen (z.B.: bitte wählen). Errortext wird angezeigt wenn nichts gewählt wurde.
1. Empfänger E-Mail:	<input type="text"/>	E-Mail Adresse des ersten Empfängers. Oder wenn oben ein Aufforderungstext eingetragen wurde, dann dieses Feld leer lassen!
2. Empfänger Name:	<input type="text" value="Max Mustermann"/>	Name des ersten oder zweiten Empfängers
2. Empfänger E-Mail:	<input type="text" value="max@mustermann.net"/>	E-Mail Adresse des ersten oder zweiten Empfängers

Hier werden die besonderen Eingabefelder konfiguriert. Vorerst wird hier nur das spezielle Eingabefeld „Empfängerauswahl“ angeführt. Es ist auch das einzige, das im Moment zur Verfügung steht.

Genauso wie bei der Grundeinstellung der Konfiguration der Formulare werden diese Einstellungen nur dann verwendet, wenn das gewählte Template über keine eigene Konfiguration der „speziellen“ Eingabefelder verfügt.

## Auswahl der E-Mail Empfänger

### 1. Empfänger Name:

Hier kann entweder direkt der Name des ersten Empfängers eingetragen werden. Oder es kann hier ein Aufforderungstext eingetragen werden, der den Absender auffordert einen Empfänger zu wählen. Sollte der Absender der Aufforderung nicht Folge leisten, so wird der Error-Text angezeigt und das Formular wird nicht gesendet.

### 1. Empfänger E-Mail:

Wenn oben der Name des 1. Empfängers eingetragen wurde, muss hier die E-Mail Adresse des ersten Empfängers notiert werden.

### 2. Empfänger Name:

Hier wird der Name des nächsten (bzw. des ersten, wenn oben die Aufforderungsfunktion verwendet wird) Empfängers eingetragen.

### 2. Empfänger E-Mail:

Und hier die dazugehörige E-Mail Adresse des obigen Namens.

Das geht so weiter, bis zum 10. Empfänger Name bzw. zur 10. E-Mail Adresse.

Durch einen Klick auf „Spezials speichern“ wird diese „Spezials“-Konfiguration gespeichert.

Info: Es sind maximal 10 bzw. 9 (bei der Aufforderungsfunktion) Empfänger möglich. Sollte der Wunsch bestehen mehr als 10 Empfänger zu verwenden, so muss das in der Konfigurationsdatei „`phpContact/templates/php/sformfields.php`“ manuell erweitert werden.

# Templates

**phpContact** v1.0.0 BETA  
Administration

Startseite Konfig Spezials Templates System Lizenz Hilfe Vorschau Abmelden

### Templates (Formular, Dankeseite und E-Mail Layout)

Liste der installierten Templates

**B4YFormmailer**

**Default**

**firstOne**

[mehr Templates auf www.phpcontact.net](http://www.phpcontact.net)

Hier werden zunächst alle installierten Templates als Thumbnail (kleines Vorschaubild) aufgelistet. Darunter steht der Name des jeweiligen Templates. Klickt man auf ein Thumbnail, so öffnet sich die Konfigurationsseite diese Templates.

**phpContact** v1.0.0 BETA  
Administration

Startseite Konfig Spezials Templates System Lizenz Hilfe Vorschau Abmelden

### Template Information

**i** Standart-Template: Ohne besondere Auswahl wird dieses Template verwendet

<b>Name:</b>	Default
<b>Version:</b>	2.0
<b>Datum:</b>	31.01.2010
<b>Type:</b>	Kontaktformular
<b>Package:</b>	lite/full
<b>Sprache:</b>	deutsch
<b>Zeichencodierung:</b>	UTF-8
<b>Entwickler:</b>	Günther Hörandl
<b>Homepage des Entwicklers:</b>	<a href="http://www.gh-webdesign.at">www.gh-webdesign.at</a>

Zuerst werden neben dem Thumbnail alle Informationen zum Template angezeigt. Da diese Informationen selbsterklärend sind, möchte ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Gleich darunter steht ein Link. Dieser öffnet dieses Template in einem neuen Fenster als eigenständige Seite. (egal welche Einbauvariante eingestellt ist)  
 Weiter unten sehen Sie die Konfigurationseinstellungen diese Templates.

### Konfiguration

i Dieses Template verfügt über **KEINE** eigene Konfiguration und verwendet daher die Grundeinstellungen!

Testmodus:	aktiviert
Einbauvariante:	eigenständige Seite bzw. per Frame
Empfänger E-Mail:	max@mustermann.com
Empfänger Name:	Max Mustermann
Empfänger E-Mail (Bcc):	
Empfänger Name (Bcc):	
Empfänger E-Mail Antwort:	max@mustermann.com
Empfänger Name Antwort:	Max Mustermann
Betreff:	phpContact
Type:	HTML mit Text als Alternative
IP-Sperre:	aktiviert
Dauer der IP-Sperre:	300
Art der Errorausgabe:	Seperate Meldungen jedes Eingabefeldes
Master-Errortext:	

**Momentan verwendet dieses Template die Grundeinstellungen die unterm Menüpunkt "Konfig" eingestellt sind. Wenn dieses Template aber eigene Einstellungen verwenden soll, kann eine eigene Konfigurationsdatei für dieses Template erstellt werden.**

Grundeinstellungen ändern
eigene Konfigurationsdatei erstellen

Das Bild zeigt, dass dieses Template über keine eigene Konfiguration verfügt. Daher wird in einer Tabelle die Einstellungen nur angezeigt. Um sie zu ändern gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder Sie ändern die Grundeinstellungen (Button „Grundeinstellungen ändern“ anklicken) oder Sie erstellen für dieses Template eine eigene Konfigurationsdatei (Button „eigene Konfigurationsdatei erstellen“ anklicken)

Die Erstellung einer eigenen Konfigurationsdatei ist denkbar einfach. Sie müssen nur den Button „eigene Konfigurationsdatei erstellen“ und schon wird die Datei automatisch erstellt. **WICHTIG:** Das Verzeichnis „php“ im Ordner des gewählten Templates muss Schreibrechte (CHMOD 777) besitzen. (z.B.: beim Template „Default“ lautet die Datei „phpContact/templates/Default/php/“)  
 Sollte das Verzeichnis nicht existieren oder schreibgeschützt sein, wird eine Fehlermeldung angezeigt und die Konfigurationsdatei kann nicht erstellt werden. Ansonsten wird die Erstellung mit einer Erfolgsmeldung bestätigt.

### Konfiguration

✔ Die Konfigurationsdatei für dieses Template wurde erfolgreich erstellt!


i Dieses Template verfügt über eine eigene Konfiguration!

**Hier können die Einstellungen für dieses Template vorgenommen werden. INFO: Die Grundeinstellungen die unterm Menüpunkt "Konfig" definiert sind, werden bei diesem Template NICHT verwendet.**

Testmodus:	<input checked="" type="checkbox"/> Formular testen ohne eine Mail zu versenden	
Einbauvariante:	<input checked="" type="radio"/> eigenständige Seite bzw. per Frame <input type="radio"/> PHP Variante (per "include" oder "require")	Verwendung als eigenständige Seite bzw. als Frame durch Aufruf der Datei "index.php". Oder mit PHP per "include" oder "require" die Datei "index.php" einbinden.
Empfänger E-Mail:	<input style="width: 100%;" type="text" value="max@mustermann.com"/>	E-Mail Adresse des Empfängers. Mehrere Empfängeradressen müssen mit einem Strichpunkt getrennt werden.
Empfänger Name:	<input style="width: 100%;" type="text" value="Max Mustermann"/>	Name des E-Mailempfängers. Die Namen mehrerer Empfänger müssen mit einem Strichpunkt getrennt werden. Gleiche Reihenfolge wie oben!!!

Jetzt wo eine eigene Konfigurationsdatei diese Templates existiert, wird ein Formular angezeigt, wo die Einstellungen geändert werden können. Diese Einstellungen werden NUR für dieses Template verwendet.

Unterhalb der Konfigurationsdetails bzw. des Konfigurationsformulars wird angezeigt ob das Template spezielle Eingabefelder verwendet.

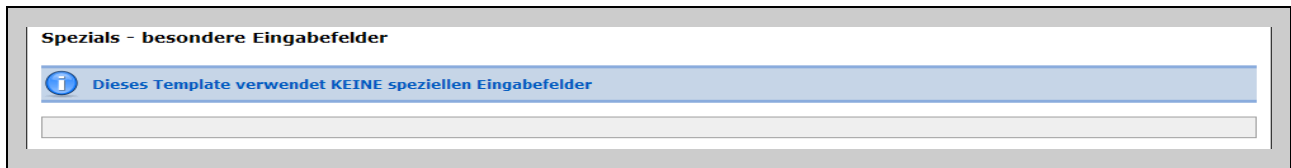

Hier beim obigen Bild sehen wir, dass dieses Template keine besonderen Eingabefelder besitzt. Sollte das anders sein, würden hier die Einstellungen sichtbar sein. Wie oben bei den Konfigurationseinstellungen kann das Template auch über eine eigene Spezialfelder-Konfigurationsdatei verfügen. Darum ist es auch wichtig, dass das „php“ Verzeichnis des Templates existiert und Schreibrechte besitzen.

Zuletzt wird noch der Einbaucode der momentan gewählten Einbauvariante angezeigt.



Hier wurde die Einbauvariante „*eigenständige Seite oder per Frame*“ gewählt. Darum wird hier der Link angezeigt mit dem das Formular aufgerufen werden kann.

Sollte die Einbauvariante „*PHP Variante (per "include" oder "require")*“ gewählt worden sein, so würde der Einbaucode anders aussehen.

Zum Beispiel so:




Eine genaue Beschreibung zum Einbau in die eigene Homepage finden sie in einer eigenen Anleitung.

[www.phpcontact.net/de/anleitungen/70-einbauvarianten.html](http://www.phpcontact.net/de/anleitungen/70-einbauvarianten.html)

# System

Auf dieser Seite finden Sie detaillierte Systeminformationen.

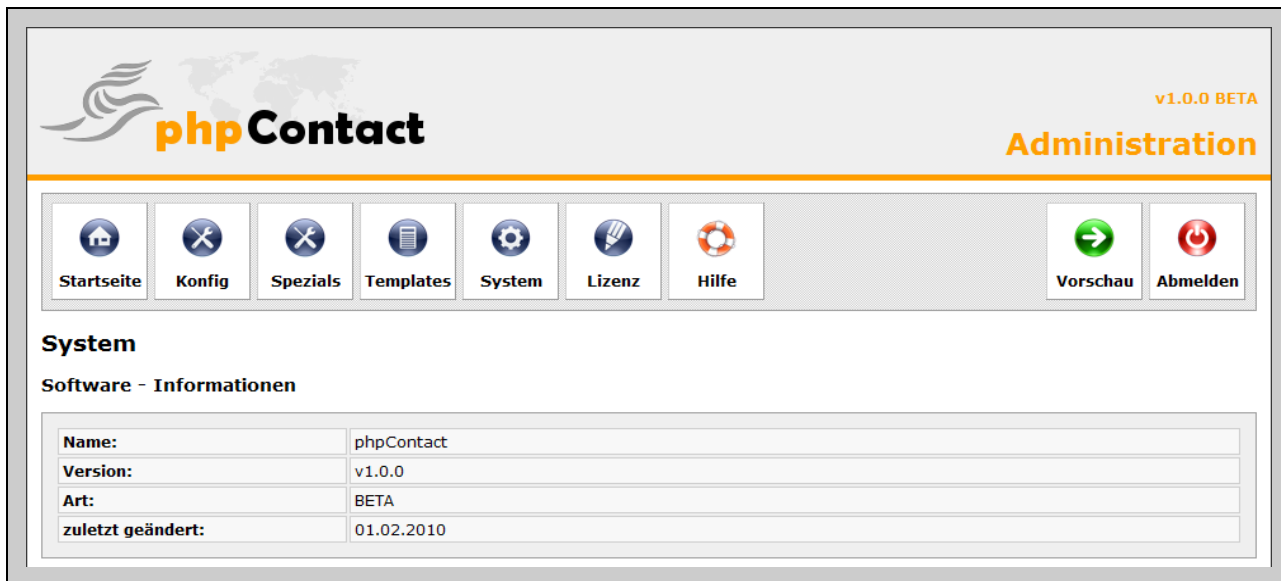


The screenshot shows the 'Administration' page of phpContact v1.0.0 BETA. At the top, there is a navigation bar with icons for 'Startseite', 'Konfig', 'Speziels', 'Templates', 'System', 'Lizenz', 'Hilfe', 'Vorschau', and 'Abmelden'. Below this, the 'System' section is titled 'Software - Informationen' and contains a table with the following data:

Name:	phpContact
Version:	v1.0.0
Art:	BETA
zuletzt geändert:	01.02.2010

Zuerst werden die grundlegenden Softwareinformationen angezeigt. Der Name der Software, die Versionsnummer die Art (Softwarstatus) und das Datum der letzten Änderung der CORE-Dateien.

Info: CORE-Dateien sind alle verschlüsselten Dateien, die den nicht veränderbaren Hauptcode beinhalten.

Als nächstes werden die Grundeinstellungen der Konfiguration aufgelistet.



The screenshot shows the 'Konfigurationsdatei' section of the Administration page. It is divided into two parts: 'Allgemeine Einstellungen' and 'Grundeinstellungen der Formulare'. Each part contains a table with 'Variablenname' and 'Wert' columns.

**Allgemeine Einstellungen**

Variablenname	Wert
\$b4yf_absolute_path	C:/xampp/htdocs/Software/phpContact/
\$b4yf_url	http://localhost/Software/phpContact/
\$b4yf_reloadlogdatei	data/reload.txt
\$b4yf_captchalogdatei	data/code.txt
\$b4yf_admin_password	*****
\$b4yf_supporter_password	w4s57adon
\$b4yf_lizenz	
\$b4yf_adminlang	german
\$b4yf_admintemplate	Default
\$b4yf_template	Default

**Grundeinstellungen der Formulare**

Variablenname	Wert
\$b4yf_testmodus	on
\$b4yf_work	include

Als einzigen Punkt gibt es hier zu beachten, dass das Administrator Passwort nicht angezeigt wird. Der Grund dafür ist, dass ein Supporter diese Seite auch einsehen kann und dieser das Administrator Passwort nicht sehen darf.


Achtung: Es werden hier nur die Grundeinstellungen angezeigt. Sollte ein Template eine eigene Konfigurationsdatei besitzen, gelten diese Konfigurationsdateien für dieses Template nicht.

Weiter unten werden die Dateien aufgelistet die Schreibrechte benötigen. Je mehr Templates Sie installiert haben, die über eine eigene Konfigurationsdatei verfügen, desto mehr Dateien werden hier aufgelistet.

Verzeichnisrechte	
Verzeichnis / Datei	Status
C:/xampp/htdocs/Software/phpContact/config.php	beschreibbar
C:/xampp/htdocs/Software/phpContact/data/reload.txt	nicht beschreibbar
C:/xampp/htdocs/Software/phpContact/data/code.txt	nicht beschreibbar
C:/xampp/htdocs/Software/phpContact/templates/system/php/sformfields.php	beschreibbar
C:/xampp/htdocs/Software/phpContact/templates/Default/php/config.php	beschreibbar

Im obigen Beispiel sind 2 von 5 Dateien „nicht beschreibbar“. Um eine reibungslose Funktion der Software zu gewährleisten, müssen alle hier angeführten Dateien beschreibbar sein. Öffnen Sie ihr FTP-Programm und ändern Sie den CHMOD Wert auf 777. Danach laden Sie diese Seite neu und kontrollieren Sie den Status der Dateien nochmals.

Zuletzt werden dann noch die PHP-Informationen der installierten PHP-Version angezeigt.

PHP-Information	
	
<b>PHP Version 5.3.0</b>	
System	Windows NT HP-LAPTOP 6.1 build 7600 ((null)) i586
Build Date	Jul 2 2009 21:02:53
Compiler	MSVC6 (Visual C++ 6.0)
Architecture	x86
Configure Command	cscript /nologo configure.js
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	enabled
Configuration File (php.ini) Path	no value
Loaded Configuration File	C:\xampp\php\php.ini

# Lizenz

Auf dieser Seite werden die Lizenzinformationen bzw. deren Registrierungsdaten angezeigt.




The screenshot shows the phpContact Administration interface. At the top left is the phpContact logo. At the top right, it says "v1.0.0 BETA" and "Administration". Below the logo is a navigation bar with icons for Startseite, Konfig, Speziels, Templates, System, Lizenz, and Hilfe. To the right of the navigation bar are buttons for Vorschau and Abmelden. Below the navigation bar is the "Lizenz" section. Under "Lizenzdaten", there is a table with the following fields:

Domain:	
Lizenznehmer:	
Lizenzschlüssel:	
Datum der Registrierung:	

Below the table is a yellow warning box with a downward arrow icon and the text: "Das ist eine nicht registrierte LITE-Version." At the bottom of the license section is a link: "Interesse an der Vollversion? [↗](#)"

Hier oben sehen Sie die Darstellung einer kostenlosen nicht registrierten LITE-Version.

Bei einer lizenzierten Vollversion schaut das alles anders aus.

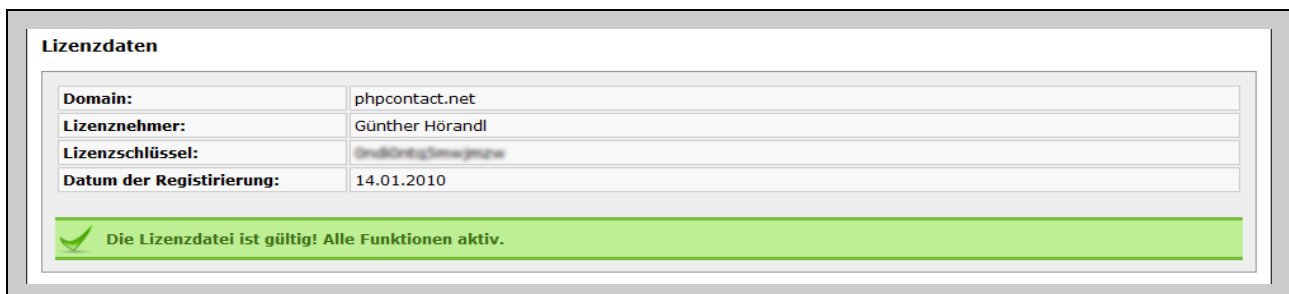


The screenshot shows the phpContact Administration interface with the license status for a registered full version. Under "Lizenzdaten", there is a table with the following fields:

Domain:	phpcontact.net
Lizenznehmer:	Günther Hörandl
Lizenzschlüssel:	09d81d1g12mwpz0z
Datum der Registrierung:	14.01.2010

Below the table is a green success box with a checkmark icon and the text: "Die Lizenzdatei ist gültig! Alle Funktionen aktiv."

Unterhalb dieser Lizenzdatenanzeigen wird der komplette Lizenztext zum Nachlesen angezeigt.

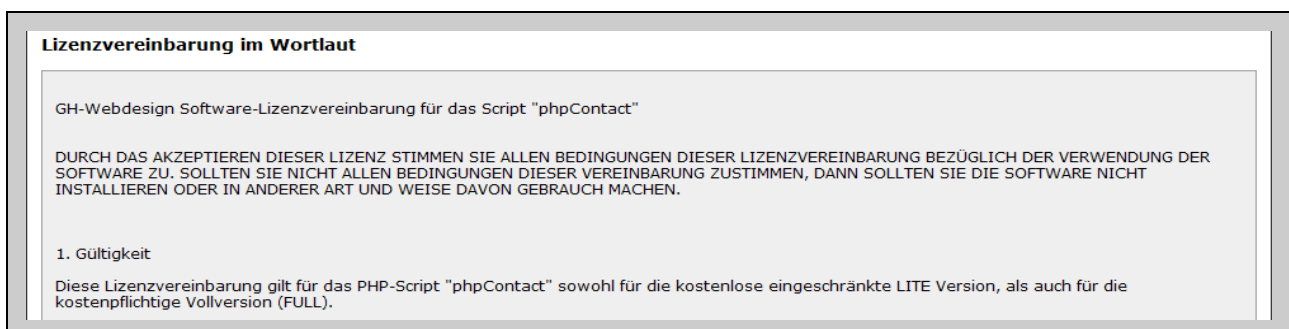

The screenshot shows the "Lizenzvereinbarung im Wortlaut" section. The text reads:

GH-Webdesign Software-Lizenzvereinbarung für das Script "phpContact"

DURCH DAS AKZEPTIEREN DIESER LIZENZ STIMMEN SIE ALLEN BEDINGUNGEN DIESER LIZENZVEREINBARUNG BEZÜGLICH DER VERWENDUNG DER SOFTWARE ZU. SOLLTEN SIE NICHT ALLEN BEDINGUNGEN DIESER VEREINBARUNG ZUSTIMMEN, DANN SOLLTEN SIE DIE SOFTWARE NICHT INSTALLIEREN ODER IN ANDERER ART UND WEISE DAVON GEBRAUCH MACHEN.

1. Gültigkeit

Diese Lizenzvereinbarung gilt für das PHP-Script "phpContact" sowohl für die kostenlose eingeschränkte LITE Version, als auch für die kostenpflichtige Vollversion (FULL).

Sollte der Lizenztext hier nicht angezeigt werden, so kann er online auf der Adresse „[www.phpcontact.net/de/lizenz.html](http://www.phpcontact.net/de/lizenz.html)“ gefunden werden.

# Hilfe

Wie bei jeder Software ist auch phpContact in manchen Punkten möglicherweise etwas schwer zu durchschauen. Darum ist es notwendig zu wissen wo man an Informationen kommt bzw. wohin man sich bei Problemen wenden kann.



**Administration** v1.0.0 BETA

Startseite Konfig Spezials Templates System Lizenz Hilfe Vorschau Abmelden

## Hilfe

Um eine bestmögliche Lösung für Ihr Problem zu finden halten Sie bitte die folgende Schritten genau ein.

### 1. Anleitungen lesen

Zuerst sollten Sie sich die Anleitungen (Installationsanleitung, Einbauanleitung, eigenes Template erstellen, u.s.w.) durchlesen. Alle Anleitungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Version werden im Verzeichnis /docs/ dieser Software mitgeliefert und sind unten aufgelistet. Weitere bzw. aktualisierte Anleitungen können Sie auf der Homepage ([www.phpcontact.net](http://www.phpcontact.net)) lesen.

Bitte halten Sie folgende Schritte genau ein:

#### 1. Anleitungen lesen

Es stehen online einige Anleitungen und Beschreibungen zur Verfügung. Die meisten Fragen sollten hier bereits geklärt werden.

Einige Anleitungen sind der Software beigelegt und befinden sich im Unterordner „*phpContact/manuals*“.

Hier auf der „Hilfe“-Seite werden die mitgelieferten Anleitungen aufgelistet.

[www.phpcontact.net/de/anleitungen.html](http://www.phpcontact.net/de/anleitungen.html)

#### 2. Frequently Asked Questions

Auf der Homepage werden die am häufigst gestellten Fragen mit Antworten veröffentlicht.

[www.phpcontact.net/de/faq.html](http://www.phpcontact.net/de/faq.html)

#### 3. Forum

Es wurde auch ein Forum errichtet, wo Probleme, Vorschläge, Bug-Meldungen u.s.w. behandelt werden können.

[www.phpcontact.net/de/forum.html](http://www.phpcontact.net/de/forum.html)

#### 4. Kontaktformular

Als letzten Ausweg können Sie natürlich auch das Kontaktformular benutzen um sich direkt an den Entwickler zu wenden.

E-Mails mit Fragen, die bei den obigen Punkten geklärt würden, werden nicht beantwortet!

[www.phpcontact.net/de/kontakt-mit-dem-entwickler.html](http://www.phpcontact.net/de/kontakt-mit-dem-entwickler.html)

# Vorschau

Dieser Button öffnet in einem neuen Fenster das Standard-Formular mit den Grundeinstellungen.

Hier gibt es nicht vieles zu sagen. Nur einen Punkt möchte ich erwähnen. Wenn die Einbauvariante „*PHP Variante (per "include" oder "require")*“ gewählt wurde, schaut die Vorschau des Formulars komplett zerschossen aus. Der Grund warum das so ist, ist einfach erklärt. Es wird nämlich die CSS Datei nicht geladen.

# Abmelden

Ein Klick auf diesen Button bewirkt das Ausloggen aus dem Administrationsbereich und Sie werden auf die Anmeldeseite umgeleitet.